

ICE QUEEN 150

230 V / 50 Hz



CARACTÉRISTIQUES

- PRODUIT DE LA GLACE GRANULEUSE HUMIDE
- L'ÉVAPORATEUR LE PLUS EFFICACE DU MARCHÉ, UNE CONSOMMATION D'ÉNERGIE BASSE ET UNE PRODUCTION DE GLACE SUPÉRIEURE
- ÉVAPORATEUR SANS JOINT D'ÉTANCHEITÉ
- COMPOSE EN ACIER INOXYDABLE AVEC UN REVÊTEMENT RÉSILIENT POUR MAXIMISER LA DURÉE DE VIE
- PUISSANCE REDUCTRICE DE VITESSE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE
- CARROSSERIE EN ACIER INOXYDABLE AISI 304
- SYSTÈME ELECTROMECANIQUE DE CONTRÔLE
- LA PORTE LA PLUS SOLIDE DU MARCHÉ, FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE. SYSTÈME D'OUVERTURE ET AMORTISSEURS BREVETÉS PAR ITV
- LA GLACE SORT PAR UNE OUVERTURE SUR LA PARTE INFÉRIEURE DE L'APPAREIL
- INTERRUPTEUR LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT ON/OFF DANS LE PANNEAU FRONTAL
- MACHINES TROPICALISÉES (CLASSE T) / PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 105 MM À 155 MM



! L'INSTALLATION D'UN FILTRE ANTI-CALCAIRE ET UN NETTOYAGE PÉRIODIQUE SONT CONSEILLÉS DANS LES ZONES À UN TAUX DE CALCAIRE MOYEN OU ÉLEVÉ (EAU DURE)

	24 H	10°C	10°C	21°C	15°C	(mm)	(mm)	
		(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)			
IQ 150 A		166	164	L P H	515 550 486	L P H	600 636 580	GLACE GRANULAIRE HUMIDE

ACCESSOIRES

INCLUS




OPTIONS




SCHÉMAS TECHNIQUES


VUE DE GAUCHE




VUE DE FACE




VUE DE DROITE



VUE ARRIERE



VUE DE LA BASE
DE LA SECTION
CENTRALE

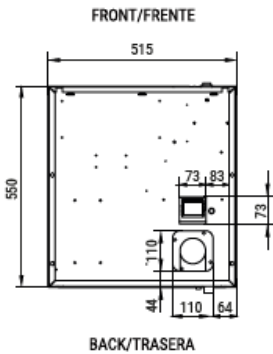

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
230	50	1N



IQ 150 AIR COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	166	165	158	145
50°				
21°	166	164	145	135
68°				
32°	160	151	137	131
90°				
43°	143	138	121	115
109°				



IQ 150 WATER COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	-	-	-	-
50°				
21°	-	-	-	-
68°				
32°	-	-	-	-
90°				
43°	-	-	-	-
109°				

MODELES



-12°



1.400 4.777



650



3 1,5



16



10,5



5,7



1.025 3.427



45



55

0,20